

## ZBIORNIKI KOMBINOWANE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ 300/80-1000/200

COMBINED WATER HEATER WITH ONE COIL 300/80-1000/200

KOMBISPEICHER MIT EINEM SCHLANGENROHR 300/80-1000/200




- DWA ŹRÓDŁA ZASILANIA** możliwość podłączenia takich źródeł ciepła jak: kocioł c.o., kominek z płaszczem wodnym, kolektory słoneczne itp...
- SZYBKE OGRZEWANIE WODY** dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji, gdzie zbiornik c.w.u. jest ogrzewany na dużej powierzchni.
- DUŻA MOC GRZEWcza** dzięki zastosowaniu wężownicy spiralnej o dużej powierzchni grzewczej.
- TRWAŁOŚĆ** dzięki zastosowaniu anody magnezowej lub tytanowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850°C.
- IZOLACJA** wykonana z rozbieralnego polistyrenu.
- ESTETYCZNA OBUDOWA** wykonana z tkaniny typu skay. Dostępna w kolorze szarym.
  
- TWO HEAT SOURCES** possibility to connect heat sources such as central heating boiler, fireplace with water jacket, solar collectors etc...
- FAST WATER HEATING** thanks to the special design where the hot water tank It is heated over a large area.
- HIGH HEATING POWER** thanks to the implementation of a spiral coil pipes, with large heating surface area.
- DURABILITY** is ensured by a magnesium or titanium anode and ceramic enamel, fired at 850°C.
- INSULATION** made from removable polystyrene.
- AESTHETIC HOUSING** made of leatherette. Available in grey colour.
  
- ZWEI VERSORGUNGQUELLEN** Fähigkeit solche Wärmequellen zu verbinden wie: Heizungskessel, Kamin mit Wassermantel, Sonnenkollektoren etc...
- SCHNELLES WASSERERHITZEN** dank der Verwendung einer speziellen Konstruktion, wo der Warmwasserkessel auf einer großen Fläche erhitzt wird.
- GROSSE HEIZLEISTUNG** durch Verwendung eines Spiralschlangenrohrs mit großer Heizfläche.
- BESTÄNDIGKEIT** dank der Verwendung einer Magnesiumanode oder Titananode und keramischer Emaille, gebrannt bei einer Temperatur von. 850°C.
- WÄRMEDÄMMUNG** aus abnehmbaren Polystyrol.
- ÄSTHETISCHES GEHÄUSE** aus Kunstleder. Erhältlich in grau Farben.

		24.300 /80-1	24.400 /120-1	24.500 /140-1	24.600 /200-1	24.800 /200-1	24.1000 /200-1
<b>Pojemność nominalna [ZCWU] / Nominal capacity [ZCWU] / Nennvolumen [ZCWU]</b>	L	80	120	140	200	200	200
<b>Pojemność nominalna [ZWO] / Nominal capacity [ZWO] / Nennvolumen [ZWO]</b>	L	220	280	360	400	600	800
<b>Wężownica dolna / Lower coil</b>							
<b>Powierzchnia / Surface / Fläche</b>	m <sup>2</sup>	1,4	1,8	1,9	1,9	2,8	3,4
<b>Unteres Schlangenrohr</b>							
<b>Pojemność / Capacity / Volumen</b>	L	7,0	8,8	9,7	9,7	14,3	17,3
<b>Maks. temp. i ciśnienie robocze zbiornika [ZCWU] / Tank maximum working temperat. and pressure [ZCWU] / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Behälters [ZCWU]</b>					95 °C / 6 Bar		
<b>Maks. temperatura i ciśnienie robocze zbiornika [ZWO] / Tank maximum working temp. and pressure [ZWO] / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Behälters [ZWO]</b>					95 °C / 3 Bar		
<b>Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownicy / Coils maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Schlangenrohrs</b>					110 °C / 6 Bar		
<b>Waga / Weight / Gewicht</b>	kg	139	167	189	244	262	291
<b>Anoda magnezowa / Magnesium anode / Magnesiumanode</b>	typ		AM30x440			AM40x400	
<b>Opcjonalna anoda tytanowa / Optional titanium anode / Optional Titananode</b>	typ			AT300			
<b>Klasa energetyczna / Energy class / Energieeffizienzklasse</b>		C	C	C	C	C	C

## ZBIORNIKI KOMBINOWANE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ 300/80-1000/200

COMBINED WATER HEATER WITH ONE COIL 300/80-1000/200  
KOMBISPEICHER MIT EINEM SCHLANGENROHR 300/80-1000/200

Widok z góry / top view / Blick von oben

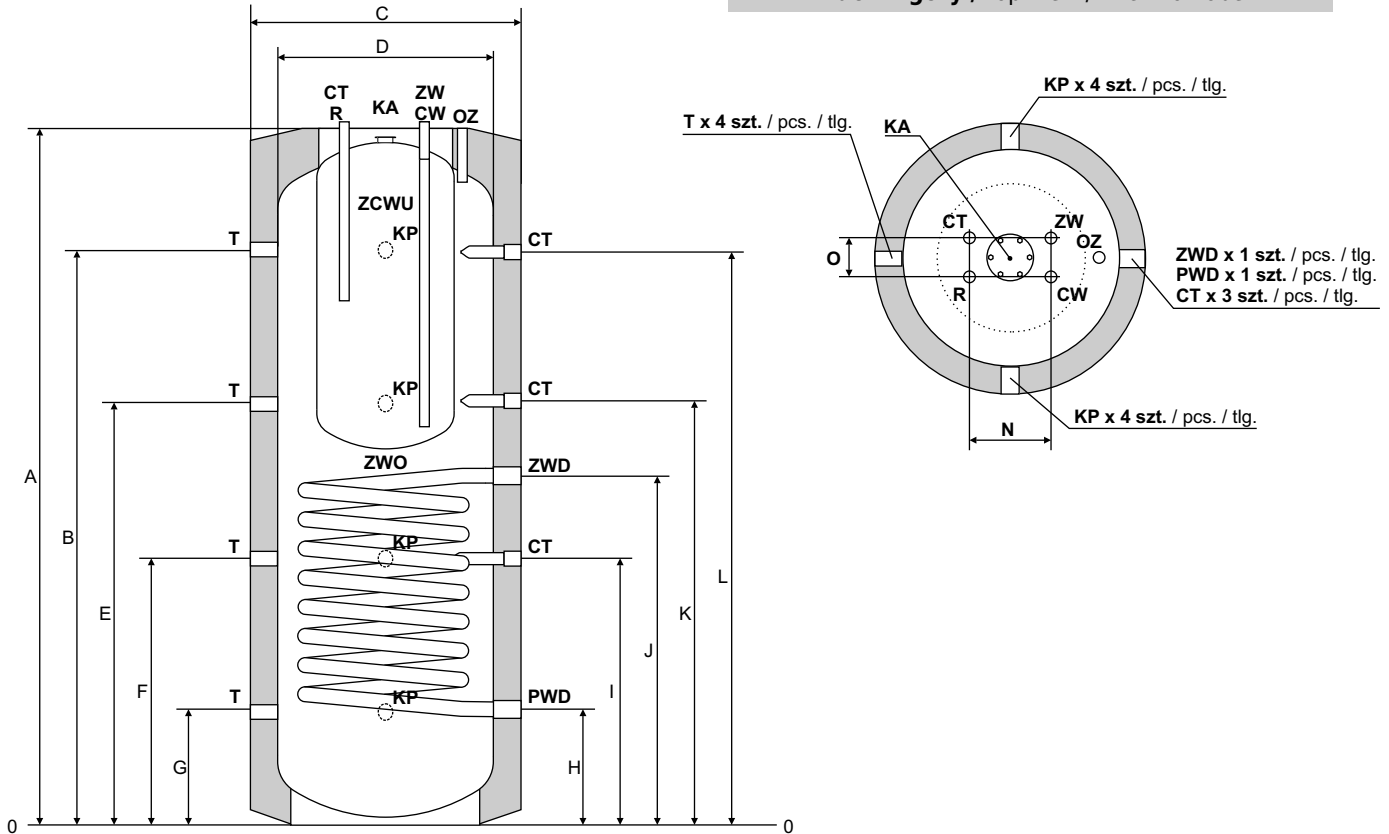

KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Anschlussstutzen	G 6/4" W/F
T	Wejście na termometr / Input for Thermometer / Eingang zum thermometer	G 3/4" W/F
OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Tankentlüftung	G 1/2" W/F
ZWD	Zasilanie wężownicy dolnej / Lower coil inlet / Versorgung des unteren Schlangenrohrs	G 1" W/F
PWD	Powrót z wężownicy dolnej / Lower coil outlet / Rückgang aus dem oberen Schlangenrohr	G 1" W/F
ZW	Wlot zimnej wody / Domestic cold water inlet / Kaltwassereinlass	G 3/4" W/F
CW	Wylot ciepłej wody / Domestic hot water outlet / Brauchwarmwasser Ausgang	G 3/4" W/F
CT	Tuleja na czujnik temp. / Pipe for temperature sensor / Buchse für Temperaturfühler	
R	Króciec recyrkulacji / Recirculation / Zirkulationsstutzen	G 3/4" W/F
KA	Przyłącze kołnierz. z anodą / Flange connection with anode / Flanschanschluss mit Anode	
ZCWU	Zbiornik wody użytkowej / Domestic water tank / Betriebswarmwasserbehälter	
ZWO	Zbiornik buforowy / Buffer tank / Puffertank	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O
24.300/80-1	1500	1235	710	550	895	555	215	215	555	710	895	1235	250	115
24.400/120-1	1650	1408	710	550	1022	636	250	250	636	750	1022	1408	250	115
24.500/140-1	1770	1495	810	650	1075	655	240	240	655	910	1075	1495	250	115
24.600/200-1	1700	1370	810	650	1010	650	290	290	650	920	1010	1370	250	115
24.800/200-1	1890	1589	960	800	1156	723	290	290	723	1040	1156	1156	250	115
24.1000/200-1	2180	1750	960	800	1255	760	260	260	760	1160	1240	1750	250	115